

GERBEUR ELECTRIQUE 1000 KG

Type : SECL1029N

Marque : STOCKMAN (Année : 2022)

N° série : 21111379-24/010 MAT : L 108020

VENDU : REVISE



Caractéristiques techniques selon norme VDI 2198			
Caractéristiques	1.2	Référence + Modèle	SECL1029N
	1.3	Mode de propulsion	électrique
	1.4	Type de conduite	
	1.5	Capacité nominale	Q (t) 1
	1.6	Centre de gravité	c (mm) 600
	1.8	Distance du tablier à l'axe des galets	x (mm) 800
	1.9	Empattement	y (mm) 1281
Poids	2.1	Poids avec batteries	kg 510
	2.2	Charge sur essieu avec charge avant/arrière	kg 580/930
	2.3	Charge sur essieu sans charge avant/arrière	kg 385/125
Roues Châssis	3.1	Roues	pc
	3.2	Dimensions roue motrice	Øxw (mm) Ø220x70
	3.3	Dimensions galets avant	Øxw (mm) Ø84x70
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice)	1x+1/4
	3.6	Entraxe longerons	b10 (mm) 529
	3.7	Entraxe roues arrière	b11 (mm) -
Dimensions	4.2	Hauteur mât abaissé	h1 (mm) 1950
	4.3	Levée libre	h2 (mm) 70
	4.4	Levée standard	h3 (mm) 2900
	4.5	Hauteur mât déployé	h4 (mm) 3325
	4.9	Hauteur du timon en position de marche mini/maxi	h14 (mm) 785/1300
	4.15	Hauteur mini des fourches	h13 (mm) 85
	4.19	Longueur hors tout	l1 (mm) 1800
	4.20	Longueur sans fourches	l2 (mm) 632
	4.21	Largeur hors tout	b1 (mm) 800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm) 60/150/1150
	4.25	Largeur extérieure des fourches	b5 (mm) 570/685
	4.33	Largeur d'allée avec palette 1000x1200 mm transversale	Ast (mm) 2318
Performances	4.34	Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm longitudinale	Ast (mm) 2250
	4.35	Rayon de giration	Wa (mm) 1485
	5.1	Vitesse de translation avec/sans charge	km/h 4,3/4,5
	5.2	Vitesse d'élévation avec/sans charge	mm/s 110/160
Système électrique	5.3	Vitesse d'abaissement avec/sans charge	mm/s 110/130
	5.10	Frein de service	éle
	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW 0,45
	6.2	Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW 2,2
	6.3	Batteries selon DIN 43531/35/36 A, B, C, Non	non
Divers	6.4	Tension batteries/capacité nominale K5	V/Ah 2x12/85
	6.5	Poids de la batterie	kg 2x25
	8.1	Type de transmission	DC
	8.4	Niveau sonore oreille du conducteur selon EN12053	dB (A) <70



Le SECL10N est un gerbeur électrique économique à conducteur accompagnant avec une capacité nominale de 1000 kg et une hauteur d'élévation jusqu'à 3500 mm.

Compact et léger, il convient à tout type d'utilisation.



AVANTAGES

- Chargeur intégré pour une plus grande autonomie
- Indicateur de décharge de la batterie avec une coupure automatique pour une durée de vie de la batterie accrue
- Pour plus de stabilité et de visibilité, ce gerbeur est équipé d'un timon latéral et repose sur quatre points d'appui
- Equipé d'un moteur Amer et d'un variateur Curtis



SECL1029N

NANTES - RENNES - ANGERS
LORIENT - LE MANS - TOURS



www.giffardmanutention.fr


Toutes nos ventes sont effectuées à nos conditions générales de vente (voir dernière page de nos offres) dont le signataire de la commande est réputé avoir pris connaissance notamment la clause de réserve de propriété.

GIFFARD MANUTENTION - SA au capital de 337 000 euros - RC : Nantes B 869 800 367 - TVA : FR 39 869 800 367
ZI. 5 Rue de la Mainguais - CP5101 - 44477 CARQUEFOU CDX - TEL 02 40 30 08 88 - FAX 02 40 30 27 44



Chargeur intégré

Equippé de série d'un chargeur intégré.

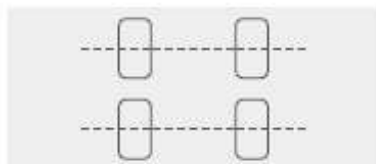

Stabilité

Equippé de quatre roues et d'un timon latéral pour une excellente visibilité et une plus grande stabilité.



Mât profilé et robuste

Mât robuste et profilé pour une parfaite stabilité, précision et longévité.



Batterie puissante

Batteries sans entretien puissantes 2x 12V 85 Ah VRLA - AGM.

Moteur de traction italien

Moteur de traction italien Amer pour plus de puissance, une meilleure consommation d'énergie, moins de bruit et des coûts d'entretien réduits.



Protection contre la décharge de la batterie

Interrupteur d'arrêt d'urgence étanche et ergonomique avec indicateur de décharge. La protection automatique de la batterie garantit une durée de vie accrue de celle-ci.

Composants étanches

Composants étanches tels que les capteurs, micro switches, variateur et moteur.

Conforme aux normes

Conforme aux normes européennes en vigueur notamment l'ISO 13849.

Applications

Solution économique idéale pour toutes les opérations de gerbage occasionnelles.



Timon ergonomique et robuste

Timon ergonomique et robuste avec carter en acier et revêtement en plastique, ce qui garantit une utilisation fiable et confortable.

NANTES - RENNES - ANGERS
LORIENT - LE MANS - TOURS



www.giffardmanutention.fr

Toutes nos ventes sont effectuées à nos conditions générales de vente (voir dernière page de nos offres) dont le signataire de la commande est réputé avoir pris connaissance notamment la clause de réserve de propriété.

GIFFARD MANUTENTION - SA au capital de 337 000 euros - RC : Nantes B 869 800 367 - TVA : FR 39 869 800 367
ZI. 5 Rue de la Mainguais - CP5101 - 44477 CARQUEFOU CDX - TEL 02 40 30 08 88 - FAX 02 40 30 27 44



CAPACITÉS RÉSIDUELLES

SECL1029N			
h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1000	800	
2000	1000	1000	
cdg (mm)	600	700	

PROPOSITION TARIFAIRE

Type : SECL1029N

PRIX H.T DEPART CARQUEFOU : 3 200 €

CONTRAT D'ENTRETIEN PREVENTIF

2 Visite(s) par an € HT par visite

Option VGP* : € HT par visite

*VGP : Visite Générale Périodique (obligatoire tous les 6 mois)

REPRISE du matériel n° REDACTED

GARANTIES

- MATERIEL 03 mois PMO
- BATTERIE 06 mois PMO
- CHARGEUR 03 mois PMO

Délai de mise à disposition : 2 semaines

Nota : Ce délai est uniquement à titre indicatif et vous sera redéfini au moment de la commande, en fonction de la production en cours.

Le SAV est assuré par l'agence de

Validité de cette offre 2 mois

Photo du matériel

Toutes nos ventes sont effectuées à nos conditions générales de vente (voir dernière page de nos offres) dont le signataire de la commande est réputé avoir pris connaissance notamment la clause de réserve de propriété.

GIFFARD MANUTENTION - SA au capital de 337 000 euros - RC : Nantes B 869 800 367 - TVA : FR 39 869 800 367
ZI. 5 Rue de la Mainguais - CP5101 - 44477 CARQUEFOU CDX - TEL 02 40 30 08 88 - FAX 02 40 30 27 44

NANTES - RENNES - ANGERS
LORIENT - LE MANS - TOURS



www.giffardmanutention.fr



UNE GAMME COMPLETE EN MATERIEL DE MANUTENTION

Avec Giffard Manutention,

Je déplace

Matériel de manutention

- Transpalettes
- Gerbeurs
- Préparateurs de commande
- Tracteurs industriels
- Chariots élévateurs
- Batteries
- Chargeurs



Manutention aérienne

- Palans
- Ponts KBK
- Potences
- Passerelles



Nacelles élévatrices

- TéléscoPIques, articulées, ci mâts, tractées.



Je nettoie

Matériel de nettoyage

- Autolaveuses
- Balayeuses



Je finance

Location courte et longue durée : objectif rentabilité

Locations de transpalettes manuels ou électriques, gerbeurs, chariots élévateurs et nacelles :

- Optimisez votre logistique
- Maîtrisez vos coûts
- Bénéficiez d'un SAV rapide et du remplacement du matériel, en cas d'indisponibilité trop longue, dans le cadre de votre contrat full-service.

Je stocke

Matériel de stockage

- Rayonnage
- Plateformes
- Cloisons industrielles
- Accessoires



J'organise

Aménagement d'entrepôt

- Niveleurs de quais
- Rampes de chargement
- Ponts de liaison
- SAS
- Tables élévatrices
- Portes
- Rideaux



J'entretiens et je répare **SAV** de qualité pour des interventions urgentes.

- Proximité
- Rapidité
- Fiabilité



NANTES - RENNES - ANGERS
LORIENT - LE MANS - TOURS



www.giffardmanutention.fr

Toutes nos ventes sont effectuées à nos conditions générales de vente (voir dernière page de nos offres) dont le signataire de la commande est réputé avoir pris connaissance notamment la clause de réserve de propriété.

GIFFARD MANUTENTION - SA au capital de 337 000 euros - RC : Nantes B 869 800 367 - TVA : FR 39 869 800 367
ZI. 5 Rue de la Mainguais - CP5101 - 44477 CARQUEFOU CDX - TEL 02 40 30 08 88 - FAX 02 40 30 27 44